Deklaracja zgodności i informacji o produkcie

V2/13

EN 14471
Kominy systemowe z wkładkami z tworzywa sztucznego

Wymogi i metody badania

almeva®
Najszerszy asortyment systemu odprowadzania spalin z tworzywa

Producent:

Almeva AG
Industriestrasse 6
CH-9220 Bischofszell
info@almeva.ch
www.almeva.ch

CE

Oznaczenia produktu:

Wkłady kominowe z tworzywa "ALMEVA EASY"
Wykonanie: system jednowarstwowy starr / elastyczny
system dwuwarstwowy (koncentryczny)

Nazwisko i funkcja osoby odpowiedzialnej:

Jürg Braun
dyrektor Almeva AG

Jednostka certyfikująca

TÜV Industrie Service GmbH
Monachium (Niemcy)

Numer certyfikatu:

CE **0036 CPD 9165 001**

Charakterystyka oryginalnego dokumentu zgodnie z normą EN14471 załącznik ZA

0.1	PP System odprowadzania spalin **jednowarstwowy starr / elastyczny**	EN 14471	øgrupa1+2	T120	H1	O	W	2	O20	LI	E	U	system jednowarstwowy kanał spalinowy: PP
0.1	PP System odprowadzania spalin **jednowarstwowy starr / elastyczny**	EN 14471	øgrupa3	T120	P1	O	W	2	O20	LI	E	U	system jednowarstwowy kanał spalinowy: PP
0.2	PP System odprowadzania spalin **koncentryczny**	EN 14471	øgrupa1+2	T120	H1	O	W	2	O00	LI	E	U1	system dwuwarstwowy kanał spalinowy: PP płaszcz: plastyk
0.2	PP System odprowadzania spalin **koncentryczny**	EN 14471	øgrupa3	T120	P1	O	W	2	O00	LI	E	U1	system dwuwarstwowy kanał spalinowy: PP płaszcz: plastyk
0.3	PP System odprowadzania spalin **koncentryczny**	EN 14471	øgrupa1+2	T120	H1	O	W	2	O00	LI	E	U0	system dwuwarstwowy kanał spalinowy: PP płaszcz: stal, aluminium
0.3	PP System odprowadzania spalin **koncentryczny**	EN 14471	øgrupa3	T120	P1	O	W	2	O00	LI	E	U0	system dwuwarstwowy kanał spalinowy: PP płaszcz: stal, aluminium
0.4	PP System odprowadzania spalin **koncentryczny**	EN 14471	øgrupa1+2	T120	H1	O	W	2	O00	LE	E	U0	system dwuwarstwowy kanał spalinowy: PP płaszcz: stal nierdzewna
0.4	PP System odprowadzania spalin **koncentryczny**	EN 14471	øgrupa3	T120	P1	O	W	2	O00	LE	E	U0	system dwuwarstwowy kanał spalinowy: PP płaszcz: stal nierdzewna

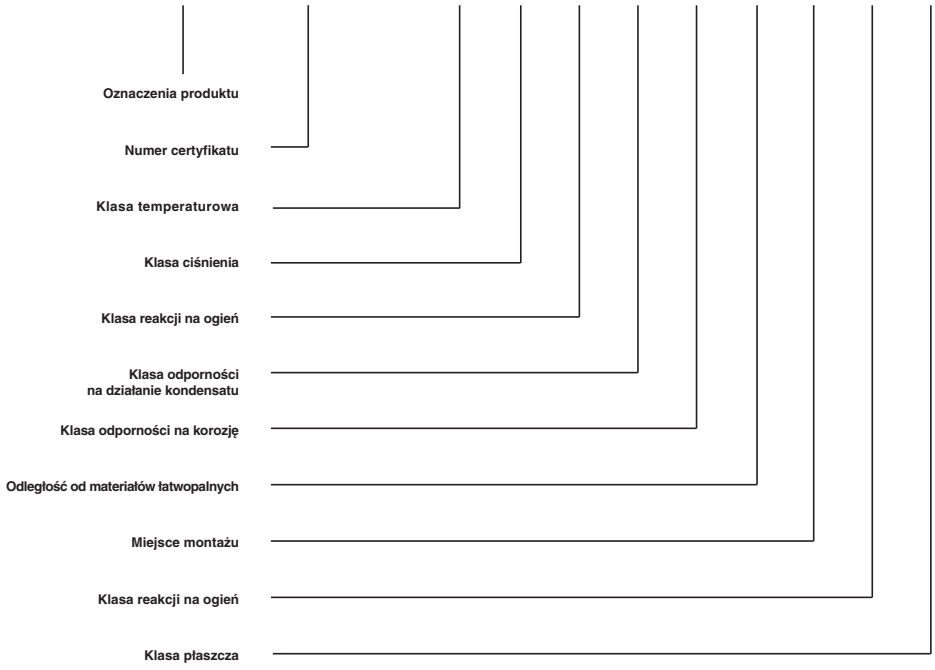

Sekcja / Blok
PP - system odprowadzania spalin
Wytrzymałość na ściskanie wysokość maksymalna (starr): 30 m wysokość maksymalna (flex.): 30 m
Obciążenie wiatrem (wolnostojąca długość nad ostatnim kotwieniem) [0.1 / 0.2 / 0.3 - 1.5 m] [0.4 - 3.0 m]
Opór cieplny 0.00 m^2K/W
Klasa reakcji na ogień E
Wytrzymałość na zginanie n.p.d.
Spadek ciśnienia odpowiada EN 13384